АО «Формат СТ»
Адрес: г. Москва, ул. Отрадная, 2Б стр. 10
Телефон: +7 (495) 775 45 57; 8 800 77 000 76
Сайт: aofst.ru

Маркировка климатического и холодильного оборудования

Маркировка климатического и холодильного оборудования должна быть долговечной, химстойкой, выдерживать перепады температур и быть устойчивой к ультрафиолету.
Такими свойствами обладают **этикетки из полиэстера**.
Этикетки поставляются в рулоне для самостоятельной печати на термотрансферном принтере. Можно заказать готовые этикетки с печатью.



Артикул	Материал	Поверхность	Клей	Химстойкость	T°C max	Комментарий
6308	Полиэстер	Серебристый, матовый	Стандартный		120°C	Res01, B110CR, HR330A+
3978	Полиэстер	Серебристый, матовый	Усиленный	повышенная химстойкость	150°C	Res01, B110CR
3178	Полиэстер	Белый, глянцевый	Усиленный		150°C	Res01, B110CR
3478	Полиэстер	Белый, матовый	Усиленный	повышенная химстойкость	150°C	Res01, B110CR
6315	Полиэстер	Белый, глянцевый	Стандартный		120°C	Res01, B110CR, HR330A+
3418	Полиэстер	Желтый, глянцевый	Усиленный		150°C	Res01, B110CR
6718	Полиэстер	Серебристый, матовый	Усиленный		120°C	Res01, B110CR, HR330A+
2218	Полиэстер	Серебристый, полуматовый	Усиленный		150°C	Res01, B110CR

Готовая полноцветная этикетка

Полноцветные этикетки-визитная карточка любого бренда. Для создания таких этикеток мы используем **UV и лазерную печать**.
Наше оборудование позволяет создавать этикетки разных форм и размеров, наносить горячую и холодную ламинацию, использовать не только пленки, но и тонкие пластики.
Используемые материалы: полиэстер, винил, полипропилен и тд.



Термотрансферные принтеры

Для печати на этикетках и лентах мы предлагаем **термотрансферные принтеры:**

- **ТТ-принтер Cab**
- **ТТ-принтер Leden**

Для печати маркеров на ПВХ-трубках и на термоусадочных трубках, и печати на самоклеющихся лентах мы предлагаем **кабельные принтеры**:

- **ТТ-принтер Zota CP819**
- **ТТ-принтер Canon MK**



ТТ-принтер Cab



ТТ-принтер Leden



ТТ-принтер Zota CP819



ТТ-принтер Canon MK

Знаки безопасности

Производим самоклеящиеся знаки безопасности стандартные и по ТЗ заказчика.
Могут применяться в помещении и на улице, не стираются, не смываются, не выгорают на солнце.

Артикул	Материал	Поверхность	Клей	T°C max	Комментарий
3418	Полиэстер	Желтый, глянцевый	Усиленный акриловый	150°C	Стойкий к UV
62191	Винил	Желтый, матовый	Усиленный акриловый	60°C	Подходит для изогнутых поверхностей



Маркировка трубопроводов: этикетки-стрелки, ленты, таблички

Маркировка трубопроводов используется для быстрого определения транспортируемого вещества, точного управления производственным процессом и безопасности.

Размер и цвет маркеров зависят от диаметра трубопровода и вида вещества, и выполняются в соответствии с **ГОСТ 14202-69**:

Вещество	Материал/Цвет фона	XX-обозначение цвета в артикуле	Цвет печати
вода	62193 (зеленый)	GN	белый
пар	62192 (красный)	RD	белый
воздух	62194 (голубой)	BL	черный
газы	62191 (желтый)	YL	черный
кислоты	641 (оранжевый)	OR	черный
щелочи	641 (фиолетовый)	VL	черный
жидкости	641 (коричневый)	BR	белый
прочие вещества	641 (серый)	GR	черный
-	62190 (белый)	WT	-
-	641 (черный)	BK	



Диаметр трубы, мм	Ширина маркера, мм
до 80 мм	26 мм
81-160 мм	52 мм
161-200 мм	74 мм
221-300 мм	105

Маркировка шкафов управления

Маркировка шкафов управления вентиляцией - важный этап монтажа и эксплуатации, который обеспечивает безопасность, удобство обслуживания и понимание его функционала.



Продевные ярлыки-бирки
ST-150-518



Плоская маркировочная термоусадочная трубка
ФСТ-НГ (РМ, БГ, УНГ)



Трубка кембрик ПВХ-ФСТ
ФСТ-ПВХ-20140



Пластиковый профиль
SP-PP+



Круглые самоклеющиеся полимерные маркеры
ST-RST

Защитная самозакрывающаяся оплетка

Для защиты и быстрого формирования жгутов в климатическом и вентиляционном оборудовании применяется **ТТ-20 – самозакрывающаяся оборачиваемая защитная оболочка из полиэстера (PET)**.
Имеет высокую степень износостойкости, защищает от перетирания и боковых порезов.
Обладает незначительным весом и очень высокой гибкостью.

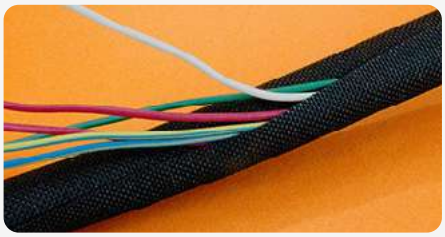

Артикул	Материал	Цвет	Температура	Тип оплетки	Комментарий
ТТ-20	Полиэстер	Черный	от -55°С до 150°С	Самозатухающая	Стойкая к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям

Защита и изоляция климатического оборудования

Тонкостенные термоусаживаемые трубки S2 – это изоляция, механическая защита соединений.
Стандартные цвета: черный, прозрачный, красный, желтый, зеленый, синий, белый.
Возможна нарезка термоусаживаемой трубки индивидуальной длины.



Артикул	Материал	Коэффициент усадки	Температура	Свойства	Комментарий
S2	модифицированный полиолефин	2:1, 3:1, 4:1	от -55°С до +135°С	Гибкие	Высокая стойкость к агессивным жидкостям и растворителям