Адрес: г. Москва, ул. Отрадная 2Б стр. 10
Телефон: +7 (495) 775 45 57
Сайт: aofst.ru
E-mail: info@aofst.ru

ЗАЩИТНАЯ ОПЛЕТКА ДЛЯ ПРОВОДА И КАБЕЛЯ

R20-E НЕГОРЮЧАЯ ЗАЩИТНАЯ ОПЛЕТКА


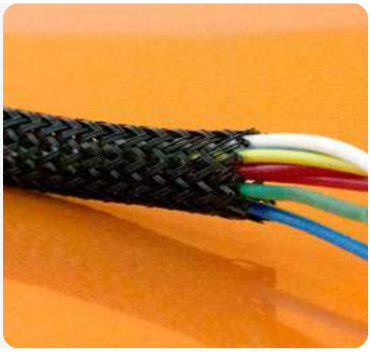

- **Текстильная оплетка из полиэфирных волокон 0,25мм.**
- **Материал**: полиэстер, не поддерживающий горение (PET_V0);
- **Горючесть**: негорючие UL94 V0;
- **Рабочие температуры**: -70°C +150°C;
- **Стандартный цвет**: черный;
- **Аналог:** IPROFLEX-V0.

TT32 НЕГОРЮЧАЯ САМОЗАВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ ОПЛЕТКА

- **Плотная текстильная лента из PET –мононити и мультифиламентных волокон, зафиксированная в форме трубы с перекрывающимися краями. Высокая степень смыкания.**
- Самозатухающая;
- Не содержит галогенов;
- **Рабочая температура**: -55ºC + 150ºC;
- **Аналог:** innoSNAP_70PET_FR.


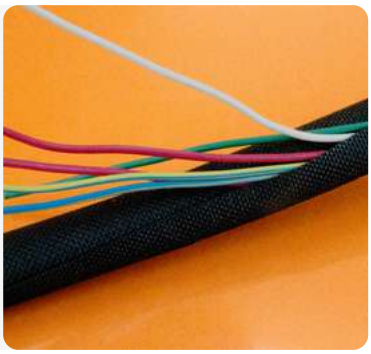

BHST ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ЗАЩИТНАЯ ОПЛЕТКА




- **Термоусаживаемая защитная оплетка из полиэстера (PET) с нитью из модифицированного полиолефина.**
- **Коэффициент усадки**: 2:1;
- **Горючесть:** FMVSS 302 (DIN 75200);
- **Рабочая температура**: –от 40˜°C до + 125°C;
- **Температура усадки**: от 125°C;
- **Стандартный цвет**: черный;
- **Аналоги**: HFT5000, innoSHRINK®_XTFS.

AG-SCS ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ САМОЗАВОРАЧИВАЮЩЯСЯ ОПЛЕТКА

- **Изготовлена из алюминиевой фольги, стекловолокна и моноволокна из полиэстера.**
- **Рабочая температура**: от -70°C до 200°C;
- Огнестойкость UL94;
- **Не содержит галогенов** и безвредна для окружающей среды.
- **Аналоги**: innoSNAP®_GFAL200




Адрес: г. Москва, ул. Отрадная 2Б стр. 10
Телефон: +7 (495) 775 45 57
Сайт: aofst.ru
E-mail: info@aofst.ru

ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА

КЛЕЕВЫЕ ТРУБКИ И ИЗДЕЛИЯ

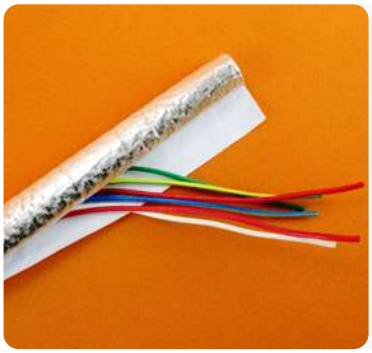

S3T



A1

- **S3T** - тонкостенные термоусаживаемые трубки с клеевым слоем
- **A1** - термоусаживаемые трубки с увеличенным клеевым слоем, стойкие к вибрациям. Рабочие температуры **до +125°С**
- **S3(n)** - среднестенные безгалогенные термоусаживаемые трубки с клеевым слоем
- **S3 (nh)** - толстостенные безгалогенные термоусаживаемые трубки с клеевым слоем
- **WR-02 Surlyn** - обжимные соединительные гильзы
- **LVB Y1** - термоусаживаемые кабельные перчатки подклеивающим слоем

ТОНКОСТЕННЫЕ ТРУБКИ

- **S2** - гибкие тонкостенные термоусаживаемые трубки самозатухающие из полиолефина
- **S11** - тонкостенные термоусаживаемые трубки из полиолефина, желто-зеленого цвета



S2

ТРУБКИ ДЛЯ СПЕЦПРИМЕНЕНИЙ



S6



ЭР-Т-375

- **S5-PVDF-175 (Deray-KY 175)** - высокотемпературные химически стойкие термоусаживаемые трубки из PVDF
- **S6** - гибкие термоусаживаемые трубки из маслобензостойкого эластомера
- **S10** - термоусаживаемые трубки из фторкаучука - VITON
- **ЭР-Т-375** - прозрачная термоусаживаемая трубка для защиты маркеров